

## <JMP 열 때 특정한 Scrip 를 자동 실행하는 방법>

Monthly User Guide(35 호)-2020 년 6 월호  
JMP Korea 신 익주 이사(ikju.shin@jmp.com)

2020 년 2 월, 제 31 호 Monthly User Guide 에서 '분석 (반)자동화 및 간단한 Add-in 만들기'에 대해 알려드린 바가 있습니다. 이번에는 **JMP 를 열 때 특정한 Scrip 를 자동으로 실행하는 방법**에 대해 소개하고자 합니다. 방법은 의외로 간단합니다

1. JMP Script 를 만들어서 아래 폴더에 이를 저장해 놓으면 JMP 를 열 때마다 자동으로 해당 Script 를 실행할 수 있습니다.

1) Script 는 아래와 같이 **jmpStartAdmin.jsl** 이름으로 저장되어 있어야 합니다.



jmpStartAdmin.jsl

2) 또한 위의 파일은 반드시 아래 Directory 에 저장되어 있어야 합니다.


C:\ProgramData\SAS\JMP\JMP Version\ 이런 식으로 말입니다,

예를 들면(JMP 15 Version 사용자라면)

C:\ProgramData\SAS\JMP\15\ 또는

C:\ProgramData\SAS\JMPPROW15\ 와 같이 되어 있어야 합니다

2. 간혹, ProgramData 폴더가 Display 되지 않는 경우도 있는 데, 그럴 때는 아래와 같이 '숨긴 항목'을 Check 하면 됩니다

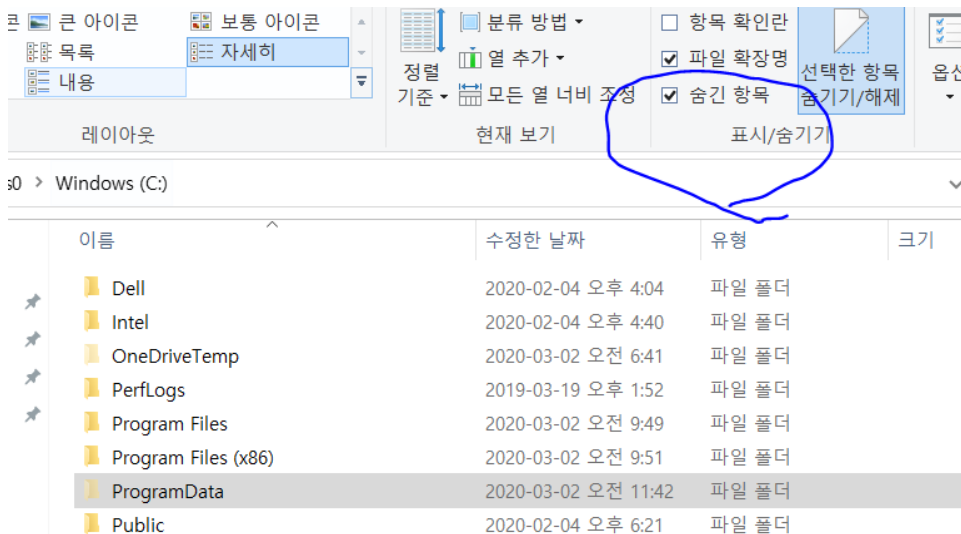

\* 참고로 이에 대한 영어 원문 설명은 아래 링크 또는 하단 내용 참조하세요.

## Run a Script at Start Up

You can run the same script every time you start JMP. For example, you might include the definitions of some utility functions or a namespace that you want available throughout your JMP session. You might also set some preferences in a startup script to keep preferences consistent. Preferences persist across JMP sessions, but you could explicitly reset some preferences in case they were changed at some point in the previous session.

Name the script `jmpStart.jsl` and place it in one of the following folders, as appropriate for your operating system. When JMP starts, JMP looks for the `jmpStart.jsl` script in these folders in the order in which they are listed here. The first one that is found is run, and the search immediately stops.

---

**Note:** Some path names in this section refer to the “JMP” folder. On Windows, in JMP Pro, the “JMP” folder is named “JMPPro”.

---

On Windows:

1. `C:/Users/<username>/AppData/Roaming/SAS/JMP/15`
2. `C:/Users/<username>/AppData/Roaming/SAS/JMP`

On macOS:

1. `/Users/<username>/Library/Application Support/JMP/15`
2. `/Users/<username>/Library/Application Support/JMP`

The `jmpStart.jsl` script runs only for a particular user on a computer. You can add a script named `jmpStartAdmin.jsl` in one of the following places, as appropriate for your operating system. This script is run for every user on a computer. JMP runs `jmpStartAdmin.jsl` first if found. Then JMP runs `jmpStart.jsl` if found.

On Windows:

1. `C:/ProgramData/SAS/JMP/15`
2. `C:/ProgramData/SAS/JMP`

On macOS:

1. `/Library/Application Support/JMP/15`
  2. `/Library/Application Support/JMP`
-